

MOTORLEINWÄNDE

WS P GIGANTSCREEN



Diese Großformat-Leinwand ist eine professionelle Lösung für Wand- und Deckeninstallationen in großen Räumen. Das Aluminiumgehäuse hat eine offene Unterseite, gegen Aufpreis ist eine Lieferung als geschlossene Version möglich. Eine automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf ermöglicht eine lange Lebensdauer der Leinwand. Der linksseitig montierte Motor verfügt über eine Bremssicherung zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Ausrollens sowie eine thermische Überlastsicherung. Die Leinwand ist gemäß dem TÜV/GS-Programm getestet und verfügt über das CE-Siegel. Dieses Modell entspricht nicht den DGVV-Vorschriften.

Das mattweiße Leinwandtuch auf Vinylbasis verfügt über eine gute Planlage, ist nach B1 schwer entflammbar und kann eine oder mehrere horizontale Schweißnähte aufweisen. Auf Anfrage können Gehäuse und Projektionstuch auf die gewünschte Größe hergestellt werden. Erhältlich in den Formaten 16:10, 4:3 und 1:1.




OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul
- Sonderanfertigung


LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- drei Wand- /Deckenhalter

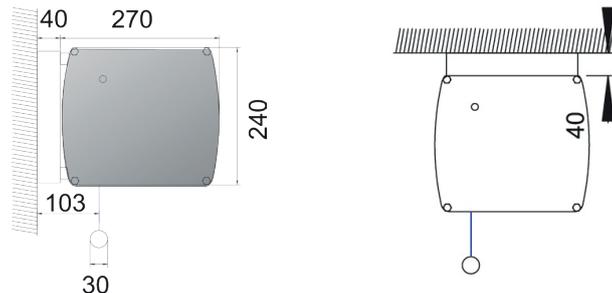


ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	GEWICHT
32285	WS P GigantScreen 16:10 600x375 cm, mattweiß 1.0 Gain	600 cm	144 kg
32286	WS P GigantScreen 16:10 650x407 cm, mattweiß 1.0 Gain	650 cm	153 kg
32287	WS P GigantScreen 16:10 700x438 cm, mattweiß 1.0 Gain	700 cm	163 kg
33147	WS P GigantScreen 600x500 cm, mattweiß 1.0 Gain	600 cm	147 kg
33149	WS P GigantScreen 700x500 cm, mattweiß 1.0 Gain	700 cm	168 kg
14953	WS P GigantScreen 4:3 600x450 cm, mattweiß 1.0 Gain	600 cm	142 kg
33146	WS P GigantScreen 1:1 500x500 cm, mattweiß 1.0 Gain	500 cm	138 kg

TECHNISCHE DATEN

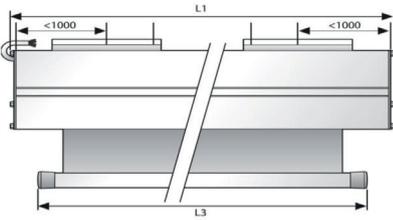

SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe

L1 = ges. Gehäuse Länge
L3 = Länge Gewichtsstange

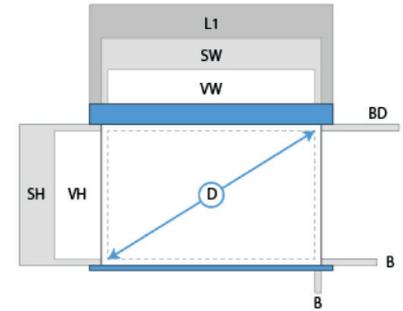

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L3
16:10	600x375 cm	600 cm	375 cm	620 cm	608 cm
	650x407 cm	650 cm	407 cm	670 cm	658 cm
	700x438 cm	700 cm	438 cm	720 cm	708 cm
4:3	600x450 cm	600 cm	450 cm	620 cm	608 cm
1:1	500x500 cm	500 cm	500 cm	520 cm	508 cm
SO	600x500 cm	600 cm	500 cm	620 cm	608 cm
	700x500 cm	700 cm	500 cm	720 cm	708 cm

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.



OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger
- 33151 - WS P GigantScreen Haltewinkel (2 St.)

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.