

MOTORLEINWÄNDE

**WS P GRANDCINEMA-LARGE**



Die motorische Leinwand ist eine professionelle Lösung für Wand- und Deckeninstallationen. Das Spannseilsystem sorgt für eine ausgezeichnete Planlage des Projektionstuches bei voll ausgefahrenem Vorlauf.

Eine automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf ermöglicht eine lange Lebensdauer der Leinwand.

Der linksseitig montierte und geräuscharme Motor besitzt eine Bremssicherung zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Ausrollens sowie eine thermische Überlastsicherung.

Ein besonders kontrastreiches Bild entsteht durch den schwarzen Vorlauf und schwarzen Rand. Zudem ist die schwarze Rückseite lichtundurchlässig.


In den Formaten 16:10 und 16:9 erhältlich.

**OPTIONAL**

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Sonderanfertigung
- Wand- oder Deckenbügel



**LIEFERUMFANG**

- Aufputzwandschalter
- Wand- /Deckenhalterung

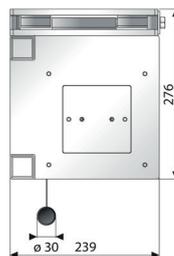

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
17196	WS P GrandCinema-Large 16:10 390x245 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	30 cm	133 kg
17197	WS P GrandCinema-Large 16:10 440x275 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	450 cm	30 cm	144 kg
17193	WS P GrandCinema-Large 16:9 390x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	30 cm	133 kg
17194	WS P GrandCinema-Large 16:9 440x248 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	450 cm	30 cm	144 kg

## TECHNISCHE DATEN

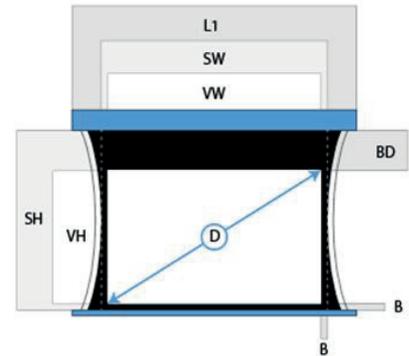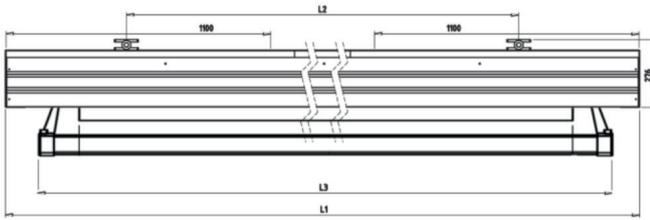

SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
BD = schwarzer Vorlauf  
L1 = ges. Gehäuse Länge  
L2 = Abstand Winkelmontage  
L3 = Länge Gewichtsstange

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	BD	D
<b>16:10</b>	390x245 cm	400 cm	279 cm	443,0 cm	333,0 cm	419,6 cm	30 cm	181"
	440x275 cm	450 cm	310 cm	497,0 cm	387,0 cm	462,0 cm	30 cm	204"
<b>16:9</b>	390x219 cm	400 cm	254 cm	443 cm	333,0 cm	415,8 cm	30 cm	176"
	440x248 cm	450 cm	283 cm	497 cm	387,0 cm	460,8 cm	30 cm	199"

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeometrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage dieses Modells geschuldet.

Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger
- 16218 - WS P Bügel-Decken ElproLarge 100 cm
- 16219 - WS P Bügel-Wand ElproLarge 40 cm

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.