

MOTORLEINWÄNDE

WS S DE-GRANDCINEMA EVO



Die professionelle Deckeneinbauleinwand für große Räume ist die ideale Lösung für die Integration in abgehängten Decken oder anderen Gehäuseformen.

Eine ausgezeichnete Planlage des Projektionstuches wird durch das Spannseilsystem ermöglicht. Die bestmögliche Planlage kann nur bei voll ausgefahrenem Tuch gewährt werden. Die minimale Deckeneinbautiefe liegt bei 24 cm. Durch die mitgelieferten Gewindestangen kann hier eine variable Höhenanpassung vorgenommen werden.

Der rechtsseitige Leinwandmotor verfügt über eine stufenlos einstellbare Endabschaltung inklusive Überhitzungsschutz. An der Gehäusevorderseite rollt sich das Tuch ab und die angebrachte Gewichtsstange schließt bündig mit dem Gehäuse ab.

Das mattweiße Projektionstuch hat eine weiße Rückseite und ist nach B1 schwer entflammbar.

Im Format 16:10 hat das Tuch einen schwarzen Vorlauf und Rand. Optional auch als HomeVision Tuch mit schwarzer Rückseite erhältlich. Dies ist nach M1 schwer entflammbar. Erhältlich in den Formaten 16:10, 16:9, 4:3 und 1:1



OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul
- Sonderanfertigung

LIEFERUMFANG


- Aufputzwandschalter
- 100 cm Gewindestangen
- Sägeschablone




Bei Leinwänden mit **mehr als 210 cm Bildhöhe gibt es je nach Größe mindestens eine **horizontale Schweißnaht** im Bild.*

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
50879	WS S DE-GrandCinema Evo 16:10 420x262 cm, mattweiß 1.2 BE*	436 cm	35 cm	90 kg
50880	WS S DE-GrandCinema Evo 16:10 470x294 cm, mattweiß 1.2 BE*	486 cm	35 cm	100 kg
50881	WS S DE-GrandCinema Evo 16:10 520x325 cm, mattweiß 1.2 BE*	536 cm	35 cm	110 kg
50882	WS S DE-GrandCinema Evo 16:10 570x356 cm, mattweiß 1.2 BE*	586 cm	35 cm	118 kg
50883	WS S DE-GrandCinema Evo 16:10 620x388 cm, mattweiß 1.2 BE*	636 cm	35 cm	127 kg
50891	WS S DE-GrandCinema Evo 4:3 420x315 cm, mattweiß 1.2*	420 cm	-	86 kg
50892	WS S DE-GrandCinema Evo 4:3 470x352 cm, mattweiß 1.2*	470 cm	-	96 kg
50894	WS S DE-GrandCinema Evo 4:3 520x390 cm, mattweiß 1.2*	520 cm	-	105 kg
50895	WS S DE-GrandCinema Evo 4:3 570x427 cm, mattweiß 1.2*	570 cm	-	114 kg

TECHNISCHE DATEN

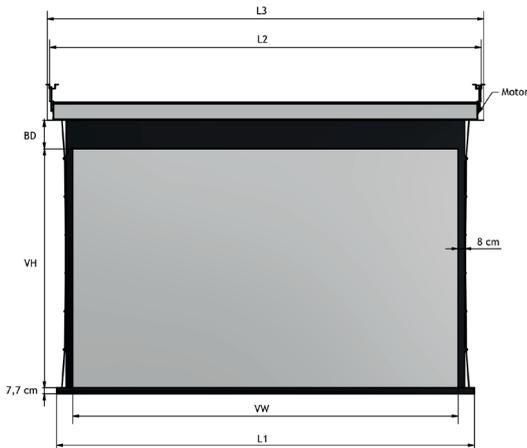

SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite (B)
VH = Nutzmaß Höhe
BD = schwarzer Vorlauf
L1 = Länge Gewichtsstange
L2 = Gehäuselänge oben
L3 = Gehäuselänge inkl. Abdeckung

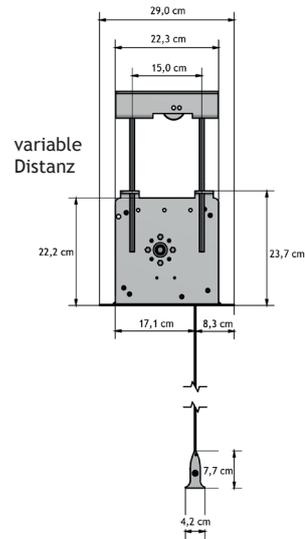

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	BD
16:10	420x262 cm	436 cm	297 cm	459,6 cm	476,4 cm	482,4 cm	35 cm
	470x294 cm	486 cm	329 cm	509,6 cm	526,4 cm	532,4 cm	35 cm
	520x325 cm	536 cm	360 cm	559,6 cm	576,4 cm	582,4 cm	35 cm
	570x356 cm	586 cm	391 cm	609,6 cm	626,4 cm	632,4 cm	35 cm
	620x388 cm	636 cm	423 cm	659,6 cm	676,4 cm	682,4 cm	35 cm
4:3	420x315 cm	420 cm	315 cm	439,6 cm	456,4 cm	462,4 cm	-
	470x352 cm	470 cm	352 cm	489,6 cm	506,4 cm	512,4 cm	-
	520x390 cm	520 cm	390 cm	539,6 cm	556,4 cm	562,4 cm	-
	570x427 cm	570 cm	427 cm	589,6 cm	606,4 cm	612,4 cm	-

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeometrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage des Modells geschuldet.

Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.