


NEC MultiSync® X754HB

Artikelnummer: 60003913

NEC LCD 75" Specialty Large Format Display

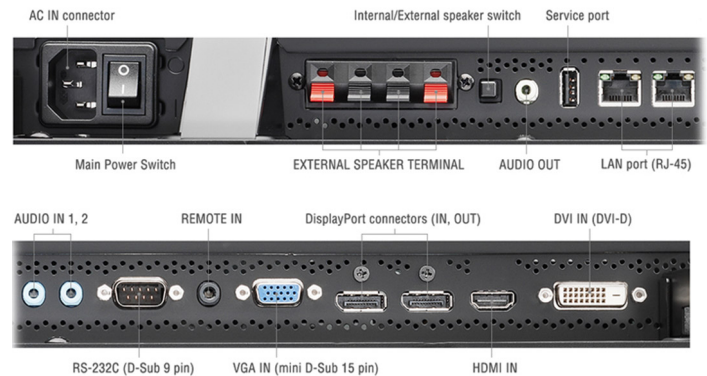

Das neue X754HB - Perfekt erkennbare Bilder in hellen Umgebungen

Noch nie gab es ein so unkompliziertes, intelligentes oder leuchtstarkes Gerät wie das neue NEC X754HB, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu gewinnen. Ob an öffentlichen Plätzen, im Schaufenster oder auf dem Flughafen: Dieses äußerst helle, 75" (190 cm) große Display sorgt dafür, dass die Betrachter eine perfekte Sicht auf Ihre Werbekampagne oder wichtige Informationen wie Fluginformationsdaten erhalten. Und das unabhängig von den Lichtverhältnissen. Ein optionaler Human Sensor erkennt automatisch, ob sich Betrachter in der Nähe befinden. Dann werden die Bildschirmeinstellungen entsprechend angepasst, damit Ihre Botschaft mit Sicherheit glänzend zur Geltung kommt. Das hochleistungsfähige Display wird selbst Kunden, die eine Sonnenbrille tragen, mit seinen brillanten Bildern begeistern. Gleichzeitig verringert ein programmierbarer Umgebungslichtsensor unnötigen Stromverbrauch.

Hochwertige Komponenten und ein intelligentes Wärmemanagement gewährleisten besonders in anspruchsvollen Umgebungen - beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung - eine hohe Betriebssicherheit sowie geringe Gesamtbetriebskosten und eine gleichbleibend gute Bildqualität. Eine intelligente, umweltfreundliche Lösung, über die Sie rund um die Uhr mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt bleiben, und die in hellen Umgebungen optimale Bilder liefert.



KLARE VORTEILE

Programmierbarer Umgebungslichtsensor - für einen geringeren Energieverbrauch und ein für die Augen angenehmes Helligkeitsniveau.

Zukunftssicher mit kabellosen OPS-Erweiterungen - Sie können jederzeit die Leistungsfähigkeit Ihres Bildschirms erhöhen, ohne dass externe Kabel oder Geräte erforderlich werden.

Einfache Installation und Einrichtung mit NFC - der eingebaute Chip für Nahbereichskommunikation ermöglicht die Vorkonfigurierung des Displays durch die Verwendung eines NFC-fähigen Geräts, auf das die Android-App von NEC geladen wurde.

Automatische Reaktion auf Zuschaueranwesenheit - Der Human Sensor kann ein Umschalten des Bildschirms von sehr niedriger Helligkeit auf Betriebshelligkeit oder den Wechsel der Videosignale auslösen, wenn sich eine Person nähert. Diese optionale Funktion kann auch für kreatives Signage oder zur Minimierung von unnötigem Stromverbrauch eingesetzt werden.

Für den Dauerbetrieb 24/7 in anspruchsvollen Anwendungsbereichen - mit zuverlässigen, hochbelastbaren Bauteilen und der bewährten Leistung von NEC.

Verbesserte Ergonomie - dank 8-Bit S-PVA-Bildqualität für zuverlässige Farbwiedergabe und einem speziellen optischen Lambda-Viertel-Filter, der Lesbarkeit im Freien sogar durch polarisierte Sonnenbrillen garantiert.

Kostenfreier Download der Steuerungs- und Kontrollsoftware NaViSet Administrator 2 - Zentralisierte Fernwartung aller eingebundenen NEC Displays.

Optimales Bild selbst im Sonnenlicht - mit der hochtemperaturbeständigen LCD-Panel-Beschichtung gegen Bildschirmschwärzung im direkten Sonnenlicht.

DISPLAY	Panel Technologie	1/4 Lambdafilter und Shine-out-Technologie; S-PVA mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung und Local Dimming
	Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	1.650 x 928
	Größe [Zoll/cm]	75 / 191
	Helligkeit [cd/m²]	2500, 1500 Eco (Voreinstellung bei Lieferung)
	Kontrastverhältnis (typ.)	5000:1
	Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
	Reaktionszeit (typ.) [ms]	6 (grey-to-grey)
	Haze Level [%]	1
	Unterstützte Ausrichtung	Hochformat; Querformat
SYNCHRONISATIONSRATE	Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
	Bildfrequenz [Hz]	50 - 85
AUFLÖSUNG	Native Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
	Von DisplayPort und HDMI unterstützt	3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)
	Nur von HDMI unterstützt	4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)
KONNEKTIVITÄT	Analoger Videoeingang	1 x D-sub 15 pin
	Digitaler Videoeingang	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (mit HDCP); 1 x HDMI (HDCP)
	Analoger Audioeingang	2 x 3,5 mm jack
	Digitaler Audioeingang	1 x HDMI; DisplayPort
	Eingangssignalsteuerung	Fernbedienungskabel (3,5 mm-Buchse); LAN 100 Mbit; RS232
	Digitaler Videoausgang	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x OPS; 1 x Steckplatz zur Schnittstellenerweiterung; 1 x über DisplayPort-Ausgang
	Analoger Audioausgang	3,5 mm-Buchse
	Ausgabesignalsteuerung	LAN 100Mbit
	Fernbedienung	Fernbedienung, Infrarot (interner / optionaler externer Sensor); Netzwerk mit SNMP; RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang
OPS-OPTION-SLOT	Slot-Technologie	OPS (Open Pluggable Specification von NEC/Intel)
	Einschaltstrom [A]	max. 10
	Stromverbrauch [W]	max. 61
	Spannung/Strom [V/A]	16/4
STECKPLATZ ZUR SCHNITTSTELLENERWEITERUNG	Slot-Technologie	analoge und digitale Schnittstellenerweiterung (Standard von NEC)
SENSOREN	Umgebungslichtsensor	Auslösung von Aktionen programmierbar
	Human Sensor	Optional, extern, 4-5 m Reichweite, Auslösung von Aktionen programmierbar
	Temperatursensor	Integriert, 3 Sensoren, Auslösung von Aktionen programmierbar
	NFC-Sensor	Integriert, 2 cm Reichweite, kostenlose NEC Android App erforderlich
ELEKTRISCH	Stromverbrauch [W]	504 Eco (Voreinstellung bei Lieferung), 820
	Stand-by-Modus [W]	< 0,5 (ECO-Standby); < 1
	Power Management	VESA DPMS
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+0 bis +40
	Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
MECHANISCH	Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 1.694 x 972 x 146
	Gewicht [kg]	Ohne Standfuß: 62
	Rahmenbreite [mm]	21
	VESA Mounting [mm]	4 Löcher; 400 x 400 (FDMI); M8
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	Besondere Eigenschaften	Automatische Alarm-E-Mails; Automatische ID-Zuweisung; Bilddrehung; Funktion zur automatischen Bildschirmkachelung; Für den Benutzer lesbare Protokollfunktion; HTTP-Server; Kurznotizfunktion im Bildschirmmenü; NaViSet Administrator 2; Programmierbare 10-Bit-LUT mit 3 Speicherbänken; Punktgenaue Zoomfunktion
	Sicherheit und Ergonomie	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; VCCI
	Audio	Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W); optional externe Lautsprecher (15 W + 15 W)
	Lieferumfang	CD-ROM Bedienungsanleitungen; Display; DVI-D-Kabel; Fernbedienung; Netzkabel
	Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung; Zusatzleistungen verfügbar
	Betriebsdauer (Stunden)	24/7
VERFÜGBARE OPTIONEN	Zubehör	Lautsprecher (SP-RM1); Rollständer (PDMHM-L); Standfuß (ST-801); Wandhalterung (PDW T XL L+P)
	Schnittstellenerweiterung	SB3-AB1 analog: Audio; Komponentenvideo; Kompositvideo; S-Video SB3-AB2 analog: Audio; RGBHV SB3-DB1 digital: 2 x HDMI
	OPS	HD-SDI 1.5G; 3G; HDBaseT-Empfänger; Intel® Atom-; Celeron- und Core-Prozessoren; WiDi-Empfänger
GREEN FEATURES	Energieeffizienz	CO ₂ Einspar-Anzeige; ECOMode; Energieeffizienzklasse: D; Human Sensor; Jährlicher Energieverbrauch: 735 kWh (basierend auf 4 Betriebsstunden pro Tag); Umgebungslichtsensor
	Materialeinsparungen	Handbücher auf CD; optionale Standfüße