

MOTORLEINWÄNDE
WS P DESIGN HOME



Diese Leinwand ist mit ihrem hochwertigen Gehäuse eine elegante Lösung für Wand- oder Deckeninstallationen. Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf für eine lange Lebensdauer der Leinwand. Der linksseitige Motor verfügt über eine thermische Überlastsicherung. Einfache Montage durch das Easy-Install-System.



Das Leinwandtuch auf Glasfaserbasis verfügt über einen schwarzen Vorlauf, einen schwarzen Rand und eine schwarze Rückseite. In den Formaten 16:9, 16:10 und 4:3 erhältlich.

OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Gehäuse in anderen RAL Farben
- Sonderanfertigung
- High Contrast 1.1 Gain Tuch



LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- Wand- /Deckenhalterung

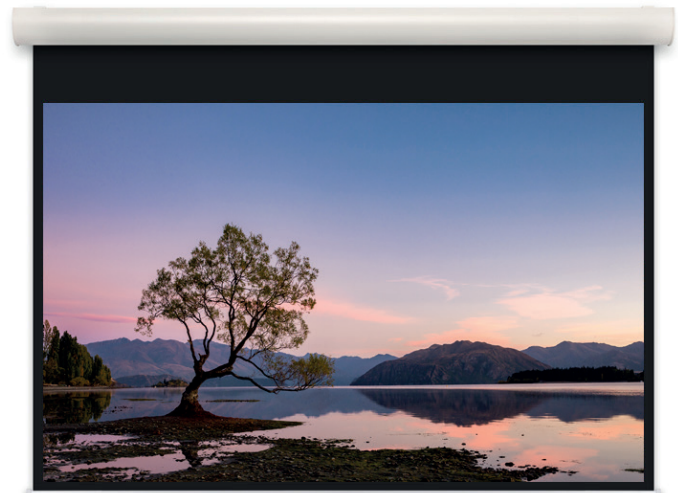

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
33415	WS P Design Home 16:10 190x119 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	58 cm	22 kg
33416	WS P Design Home 16:10 210x131 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	46 cm	24 kg
33417	WS P Design Home 16:10 230x144 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	39 cm	25 kg
33418	WS P Design Home 16:10 270x169 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	20 cm	29 kg
33419	WS P Design Home 16:10 290x181 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	20 cm	31 kg
33420	WS P Design Home 16:10 310x194 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	20 cm	33 kg
33421	WS P Design Home 16:10 330x206 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	20 cm	35 kg
33408	WS P Design Home 16:9 190x107 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	70 cm	22 kg
33409	WS P Design Home 16:9 210x118 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	59 cm	24 kg
33410	WS P Design Home 16:9 230x129 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	53 cm	25 kg
33411	WS P Design Home 16:9 270x152 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	31 cm	29 kg
33412	WS P Design Home 16:9 290x163 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	20 cm	30 kg
33413	WS P Design Home 16:9 310x174 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	20 cm	32 kg
33414	WS P Design Home 16:9 330x186 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	20 cm	34 kg

TECHNISCHE DATEN

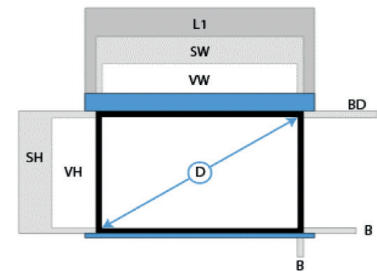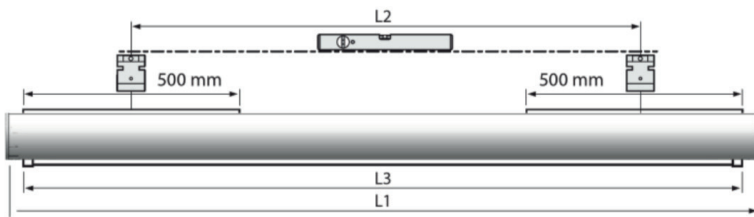

SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe
BD = schwarzer Vorlauf
L1 = ges. Gehäuse Länge
L2 = Abstand Winkelmontage
L3 = Länge Gewichtsstange
B = schwarzer Rand

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	BD	D
16:10	190x119 cm	200 cm	182 cm	213,1 cm	156,5 cm	204,0 cm	58 cm	224 cm
	210x131 cm	220 cm	182 cm	233,1 cm	176,5 cm	224,0 cm	46 cm	248 cm
	230x144 cm	240 cm	188 cm	253,1 cm	196,5 cm	244,0 cm	39 cm	271 cm
	250x156 cm	260 cm	181 cm	273,1 cm	216,5 cm	264,0 cm	20 cm	295 cm
	270x169 cm	280 cm	194 cm	293,1 cm	236,5 cm	284,0 cm	20 cm	319 cm
	290x181 cm	300 cm	206 cm	313,1 cm	256,5 cm	304,0 cm	20 cm	342 cm
	310x194 cm	320 cm	219 cm	333,1 cm	276,5 cm	324,0 cm	20 cm	366 cm
	330x206 cm	340 cm	231 cm	353,1 cm	296,5 cm	344,0 cm	20 cm	389 cm
16:9	190x107 cm	200 cm	182 cm	213,1 cm	156,5 cm	204,0 cm	70 cm	218 cm
	210x118 cm	220 cm	182 cm	233,1 cm	176,5 cm	224,0 cm	59 cm	241 cm
	230x129 cm	240 cm	187 cm	253,1 cm	196,5 cm	244,0 cm	53 cm	264 cm
	270x152 cm	280 cm	188 cm	293,1 cm	236,5 cm	284,0 cm	31 cm	310 cm
	290x173 cm	300 cm	188 cm	313,1 cm	256,5 cm	304,0 cm	20 cm	333 cm
	310x174 cm	320 cm	199 cm	333,1 cm	276,5 cm	324,0 cm	20 cm	355 cm
	330x186 cm	340 cm	211 cm	353,1 cm	296,5 cm	344,0 cm	20 cm	379 cm

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.