

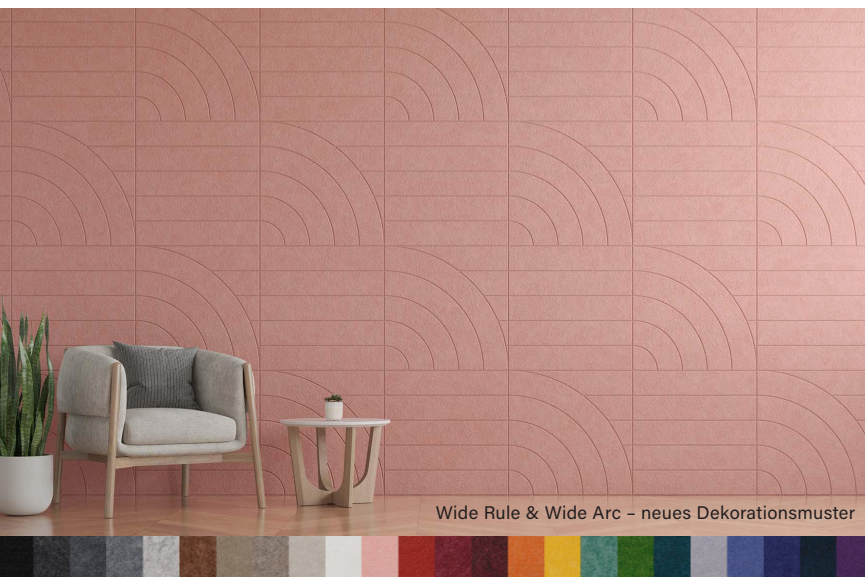


Musterdetails



Unifarbene
Ausführungen

DESIGNS (Maßstab 8 %)

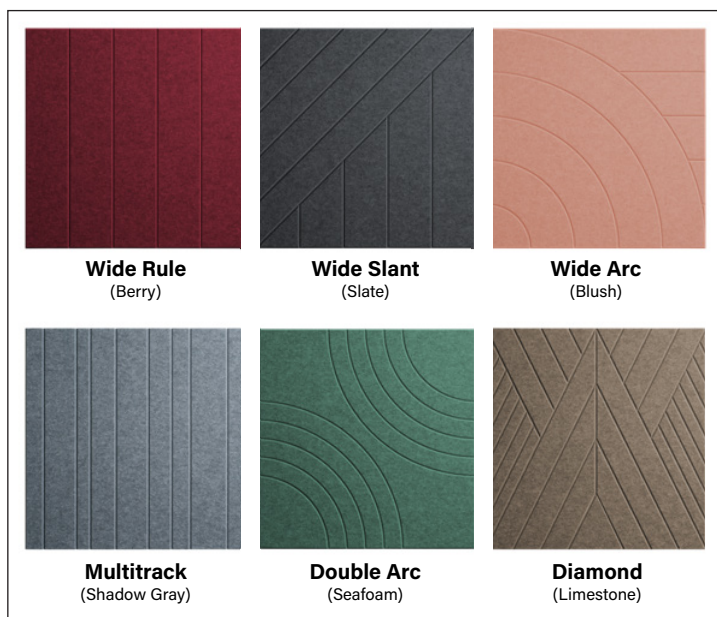


EIGENSCHAFTEN


9 mm dicke, 60.3 x 60.3 cm (2' x 2') quadratische schallabsorbierende Wandpaneele erhältlich in 6 Designs oder als einfarbige Platten, die sich zu einer Vielzahl einzigartiger Muster arrangieren lassen.

Große Auswahl an Farboptionen bietet Flexibilität und Personalisierung für jedes Projekt.


DIMENSIONAL DATA

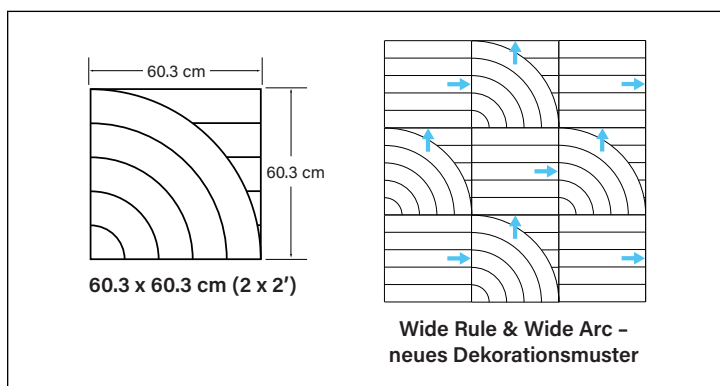


MUSTER-INSPIRATIONEN

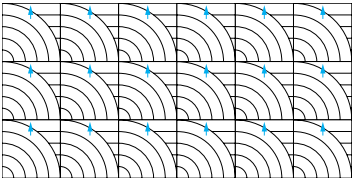


Wide Arc

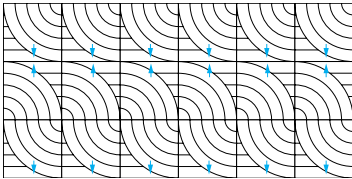


Wide Arc

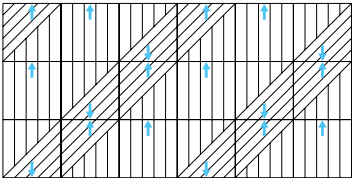


Wide Slant & Wide Rule

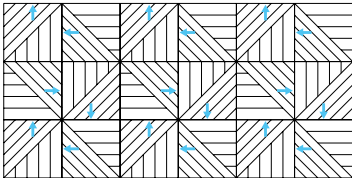


Wide Slant

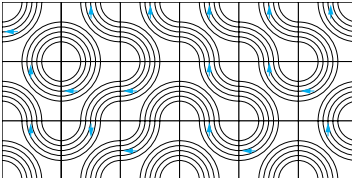


Double Arc

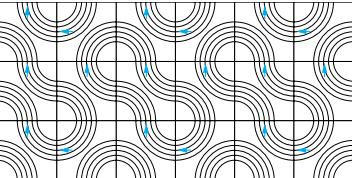


Double Arc

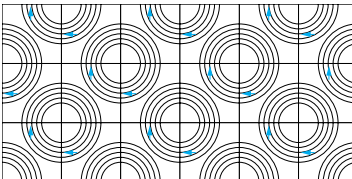


Double Arc

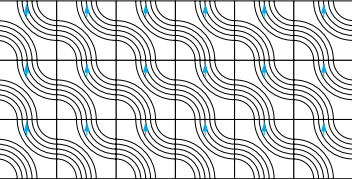


Double Arc

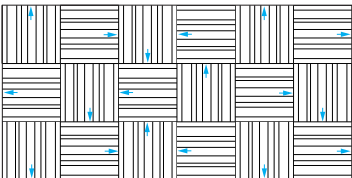


Multitrack

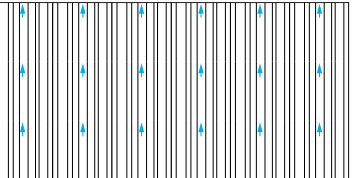

Multitrack

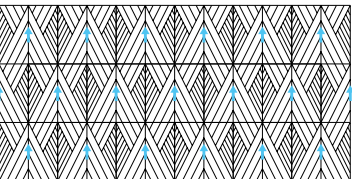

Diamond
(2 halbe, geschnitten Wandpaneele)

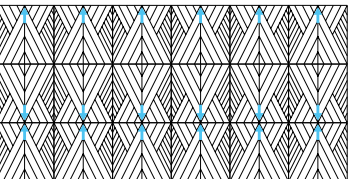

Diamond

Bestellung

Serie		AUTT
TruTile	AUTT	
Größe		22
2' x 2' panel	22	
Form		SQ
Square	SQ	
Design		
Wide Rule	WRL	
Wide Arc	WAC	
Wide Slant	WST	
Double Arc	DAC	
Solid	SD	
Multitrack	MTK	
Diamond	DMD	
Montage		SM
Oberflächenmontage durch Dritte		SM
(Baukleber direkt auf die Oberfläche empfohlen)		
Farbe der Acoustic Tile		
Farbangebot siehe Seite 3		

TECHNISCHE DATEN

Akustikmaterial

Inhalt	Material besteht zu 100 % aus Polyester mit einem Anteil von bis zu 50 % recycelter Plastikflaschen (PET-Filz) und ist feuchtigkeitsbeständig. Farbangebot siehe Seite „Akustikmaterialien“. Farben können ohne Vorankündigung geändert werden. Lieferzeiten können je nach Farbe variieren.
Reinigung und Pflege	Staub und Schmutz mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch oder Staubsauger entfernen.
Pet-Dicke	9mm
Oberflächenbrennverhalten	ASTM E84 Klasse A / CAN ULC S102 Flammenausbreitung: 0 Rauchentwicklungsindex: 300

Akustische Leistung

Akustiktests werden für alle Akustikprodukte durchgeführt und variieren je nach Installation und Konfiguration. ASTM C423-Testberichte können unter avemea.middleatlantic.techsupport@legrand.com angefordert werden. Für technische Fragen wenden Sie sich bitte an: avemea.middleatlantic.techsupport@legrand.com

NRC	Der Noise Reduction Coefficient (NRC) ist der Durchschnittswert für die Absorption eines Materials bei verschiedenen Frequenzen im Bereich der menschlichen Sprache. Zwei Materialien mit derselben Bewertung können in der Anwendung unterschiedlich abschneiden. Ein NRC von 0 bedeutet vollständige Reflexion, ein NRC von 1 steht für vollständige Absorption. Je nach Testmethode und Materialform oder -oberfläche können Produkte einen NRC-Wert über 1 erreichen. NRC = 0,30
-----	--

Gewicht

0,8 kg (1,8 lbs) pro Platte. Versand in Kartons mit bis zu 12 Stück = 64 x 64 x 13 cm (25,25" x 25,25" x 5")


Zuverlässigkeit

Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, den Test der Zeit zu bestehen. Jedes Produkt wird mit hochwertigen Komponenten entwickelt, sorgfältig gefertigt und streng getestet.


Garantie

Begrenzte Garantie von 1 Jahr.


STANDARD PET




PURE BLACK **PBK** CHARCOAL GRAY **CHG**



SLATE **SLT** SHADOW GRAY **SDG**



SILVER GRAY **SLG** PEARL ICE **PIC**




CLASSIC WHITE **CWH** NATURAL LINEN **NTL**




HAZELWOOD **HZW**


PREMIUM PET

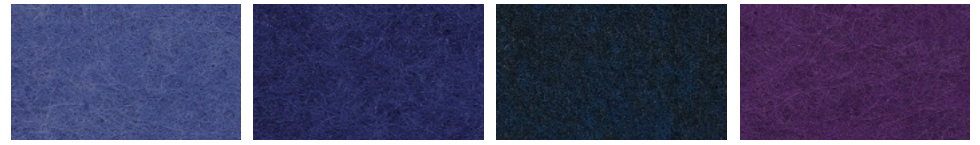


CORNFLOWER BLUE **CFB** DENIM BLUE **DNB** MIDNIGHT BLUE **MNB** DEEP PURPLE **DPP**

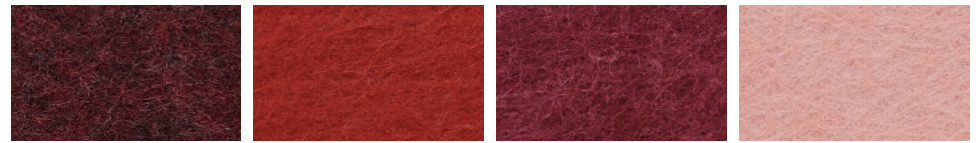

BRICK RED **BRD** CHERRY RED **CHR** BERRY **BRY** BLUSH **BLS**




DEEP WATER **DWT** SEAFOAM **SFM** EMERALD GREEN **EMG**



CARROT **CRT** PINEAPPLE **PNA**



LIMESTONE **LMS**

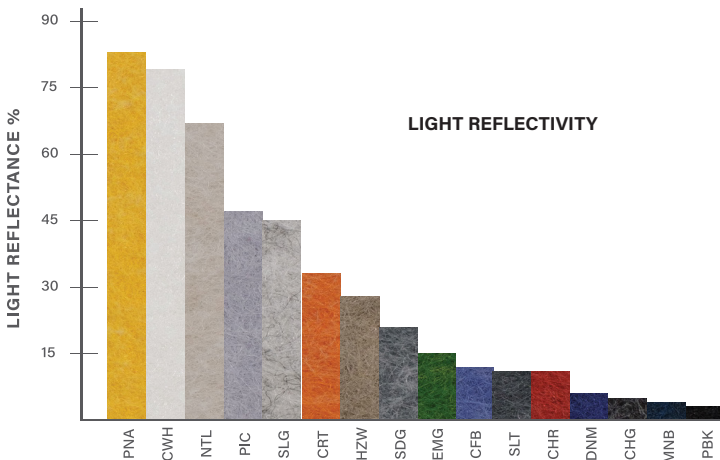

Declare.

PET Focal Point, LLC

Final Assembly: Chicago, Illinois, USA
Life Expectancy: 30 Year(s)
End of Life Options: Salvageable/Reusable in its Entirety, Recyclable (100%)

Ingredients:

Polyethylene terephthalate: PET; **N, N'-Ethylene bisstearamide:** Octadecanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis-; **Stearic Acid;** **Antioxidant 1076:** Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, octadecyl ester; **Antioxidant KY-405:** Benzenamine, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]-; **Titanium Dioxide:** Titanium dioxide

Living Building Challenge Criteria:

I-13 Red List:
☒ LBC Red List Free % Disclosed: 100% at 100ppm
☐ LBC Red List Approved VOC Content: Not Applicable
☐ Declared

I-10 Interior Performance: Not Compliant
I-14 Responsible Sourcing: Not Applicable

FPL-0001
 EXP. 01 APR 2025
 Original Issue Date: 2020

MANUFACTURER RESPONSIBLE FOR LABEL ACCURACY
 INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE™ living-future.org/declare

EMEA +31 495 580 840 av.emea.sales@legrand.com

C2G | CHIEF | DA-LITE | LUXUL | MIDDLE ATLANTIC | VADDIO

©2025 Legrand AV Inc. 250745 Rev C 12/25 Middle Atlantic is a registered trademarks of Legrand | AV Inc. All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners. All patents are protected under existing designations. Other patents pending.

**MIDDLE
ATLANTIC.**
 A brand of **legrand**