

## MOTORLEINWÄNDE WS S WAVE-MOTOR

Heimkino  
tauglich

M

16:10

16:9

4:3

BE

BL

Diese Leinwand ist mit ihrem weißen Aluminiumgehäuse eine elegante Lösung für Wand- und Deckeninstallationen. Der rechts positionierte Leinwandmotor ist mit einstellbaren Endschaltern und einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Des Weiteren kann dank durchgehender Führungsschiene der Montagehalter eine einfache und flexible Installation gewährleistet werden.

Das Homevision Tuch hat eine schwarze Rückseite und erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse M1. Das Tuch wird an der Gehäusefront abgerollt, dadurch lässt sich dieses Modell ideal vor Displays, Whiteboards oder Bildern integrieren. In den Formaten 16:10, 16:9 und 4:3 erhältlich.


### OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul

### LIEFERUMFANG

- Wand- /Deckenhalterung




\*Bei Leinwänden mit **mehr als 206 cm Bildhöhe** gibt es eine feine, **horizontale Schweißnaht** im Bild.



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
40658	WS S Wave-Motor 16:10 203x127 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	213 cm	35 cm	22 kg
40659	WS S Wave-Motor 16:10 223x139 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	233 cm	35 cm	23 kg
40660	WS S Wave-Motor 16:10 244x153 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	254 cm	35 cm	24 kg
40661	WS S Wave-Motor 16:10 274x171 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	284 cm	35 cm	26 kg
40662	WS S Wave-Motor 16:10 305x191 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	315 cm	35 cm	27 kg
40663	WS S Wave-Motor 16:10 335x209 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	345 cm	35 cm	32 kg
40664	WS S Wave-Motor 16:10 366x229 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	376 cm	35 cm	34 kg
40665	WS S Wave-Motor 16:10 406x254 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	416 cm	35 cm	36 kg
18596	WS S Wave-Motor 16:9 203x114 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	213 cm	50 cm	22 kg
18597	WS S Wave-Motor 16:9 223x125 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	233 cm	50 cm	23 kg
18595	WS S Wave-Motor 16:9 244x137 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	254 cm	50 cm	24 kg
18598	WS S Wave-Motor 16:9 274x154 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	284 cm	50 cm	26 kg
18609	WS S Wave-Motor 16:9 305x172 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	315 cm	50 cm	27 kg
40669	WS S Wave-Motor 16:9 335x189 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	345 cm	50 cm	32 kg
40670	WS S Wave-Motor 16:9 366x206 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	376 cm	50 cm	34 kg
38625	WS S Wave-Motor 16:9 406x228 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	416 cm	50 cm	36 kg

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
18601	WS S Wave-Motor 4:3 213x160 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	213 cm	-	22 kg
18602	WS S Wave-Motor 4:3 233x175 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	233 cm	-	22 kg
18603	WS S Wave-Motor 4:3 254x191 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	254 cm	-	23 kg
18604	WS S Wave-Motor 4:3 284x213 cm, HomeVision BL 1.0 Gain*	284 cm	-	24 kg
18610	WS S Wave-Motor 4:3 315x236 cm, HomeVision BL 1.0 Gain*	315 cm	-	26 kg
40666	WS S Wave-Motor 4:3 345x259 cm, HomeVision BL 1.0 Gain*	345 cm	-	27 kg
40667	WS S Wave-Motor 4:3 376x282 cm, HomeVision BL 1.0 Gain*	376 cm	-	32 kg
40668	WS S Wave-Motor 4:3 416x312 cm, HomeVision BL 1.0 Gain*	416 cm	-	34 kg

## TECHNISCHE DATEN

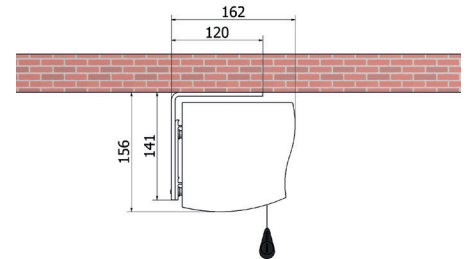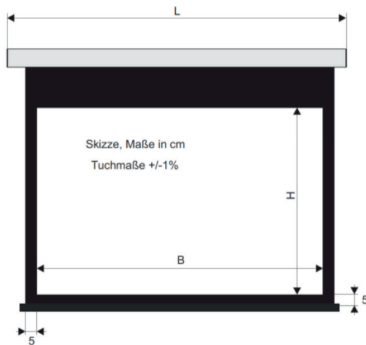

SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite (B)  
VH = Nutzmaß Höhe (H)

BD = schwarzer Vorlauf  
L = ges. Gehäuse Länge

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L	BD
<b>16:10</b>	203x127 cm	213 cm	167 cm	223 cm	35 cm
	223x139 cm	233 cm	179 cm	243 cm	35 cm
	244x153 cm	254 cm	193 cm	264 cm	35 cm
	274x171 cm	284 cm	211 cm	294 cm	35 cm
	305x191 cm	315 cm	231 cm	325 cm	35 cm
	335x209 cm	345 cm	249 cm	355 cm	35 cm
	366x229 cm	376 cm	269 cm	386 cm	35 cm
	406x254 cm	416 cm	294 cm	426 cm	35 cm
<b>16:9</b>	203x114 cm	213 cm	169 cm	223 cm	50 cm
	223x125 cm	233 cm	180 cm	243 cm	50 cm
	244x137 cm	254 cm	192 cm	264 cm	50 cm
	274x154 cm	284 cm	209 cm	294 cm	50 cm
	305x172 cm	315 cm	227 cm	325 cm	50 cm
	335x189 cm	345 cm	244 cm	255 cm	50 cm
	366x206 cm	376 cm	261 cm	386 cm	50 cm
	406x228 cm	416 cm	283 cm	426 cm	50 cm
<b>4:3</b>	213x160 cm	213 cm	160 cm	223 cm	-
	233x175 cm	233 cm	175 cm	243 cm	-
	254x191 cm	254 cm	191 cm	264 cm	-
	284x213 cm	284 cm	213 cm	294 cm	-
	315x236 cm	315 cm	236 cm	325 cm	-
	345x259 cm	345 cm	259 cm	355 cm	-
	376x282 cm	376 cm	282 cm	386 cm	-
	416x312 cm	416 cm	312 cm	426 cm	-

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.